


## Geberit Duofix servantelement, 112 cm, stående armatur



Eksempelbilde

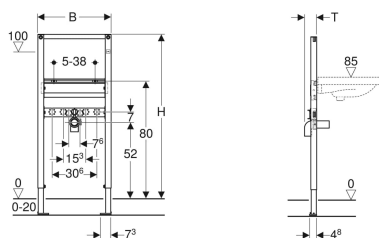

### Bruksformål

- For lett konstruksjon
- For montering i installasjoner foran vegg i del- eller romhøyde
- For montering i installasjonsvegger i romhøyde
- For montering i Geberit Duofix systemvegger i del- eller romhøyde
- For montering av servanter
- For stående armaturer
- For gulvkonstruksjoner 0–20 cm

### Egenskaper

- Selvbærende ramme pulverlakkert

### Leveranseomfang

- Tilslutningsbend av PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Pakning  $\varnothing$  44/32 mm

- Ramme med borehull  $\varnothing$  9 mm for feste i trerammekonstruksjon
- Forsinkede fotstøtter
- Fotstøtter justerbare 0–20 cm
- Fotstøtter med sklisikring
- Dreibare fotplater
- Fotplatedybde passer til montering i U-profil UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix systemskinner
- Festeavstand servant 5–38 cm
- Feste for tilslutningsbend, høydejusterbart og lydisolert
- Høyde- og dybdejusterbar armaturtilkoplingsplate

- 2 gjengestag M10
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	B	H	T
111.434.00.1	6165961	50 cm	112 cm	7.5 cm

### Tilbehør

- Geberit Duofix feste for servanter med festeavstand 38–58 cm
- Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering
- Geberit Duofix sett vegganker for enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix travers, for påsetting, for sideveggfeste
- Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix sett fotforlengere for gulvkonstruksjon 20–40 cm
- Geberit Duofix sett fotstøtter med stor fotplate